

SERIE EP (Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione)




DESTINAZIONE D'USO

- Adatto a convogliare aria polverosa o nebbia oleose con temperatura massima di 100°C
- Costruito in acciaio verniciato

DATI TECNICI

- Motore 2800 Giri / 1' : Portata da 900 a 6000 m³/h con pressione da 150 a 165 mm H₂O, secondo grandezze e potenze;
- Motore 1400 Giri / 1' : Portata da 450 a 12000 m³/h con pressione da 38 a 140 mm H₂O, secondo grandezze e potenze;
- Motore 900 Giri / 1' : Portata da 300 a 8500 m³/h con pressione da 16 a 58 mm H₂O, secondo grandezze e potenze;
- Motore 700 Giri / 1' : Portata da 500 a 6500 m³/h con pressione da 20 a 35 mm H₂O, secondo grandezze e potenze;

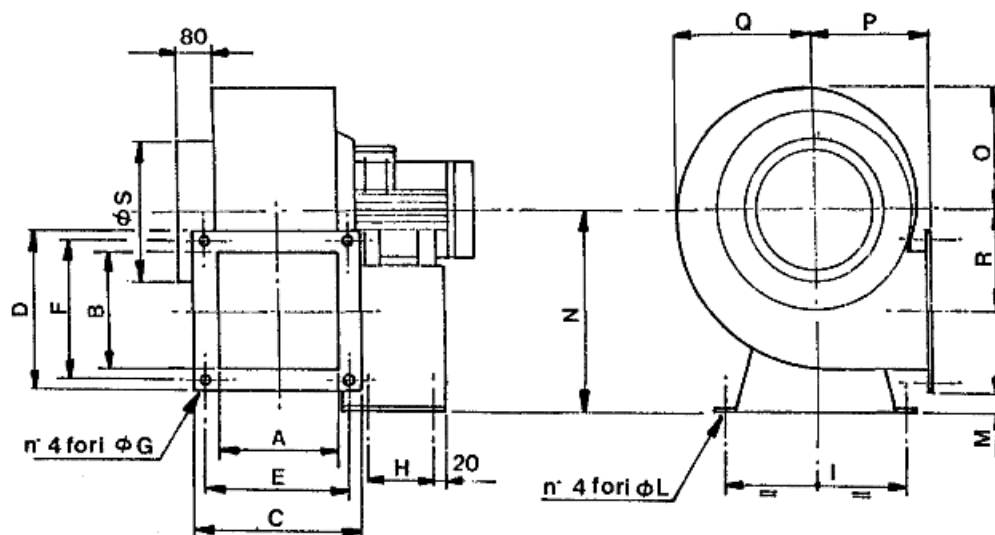


| MODELLO | EP 25 | EP 30 | EP 35 | EP 40 | EP 45 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | 196 | 236 | 276 | 314 | 366 |
| B | 196 | 236 | 276 | 314 | 366 |
| C | 246 | 286 | 326 | 364 | 416 |
| D | 246 | 286 | 326 | 364 | 416 |
| E | 221 | 261 | 301 | 339 | 391 |
| F | 221 | 261 | 301 | 339 | 391 |
| G | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| H | 125 | 150 | 190 | 240 | 240 |
| I | 228 | 260 | 296 | 355 | 374 |
| L | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| M | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| N | 312 | 378 | 418 | 476 | 536 |
| O | 186 | 242 | 270 | 296 | 335 |
| P | 170 | 200 | 235 | 270 | 315 |
| Q | 225 | 298 | 330 | 357 | 400 |
| R | 169 | 215 | 235 | 274 | 308 |
| S | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |

| MODELLO | EP 25 | | | EP 30 | | | EP 35 | | | EP 40 | | | EP 45 | | |
|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| Hp | 3 | 0,5 | 0,25 | 5,5 | 1 | 0,25 | 2 | 0,5 | 0,33 | 5,5 | 1,5 | 0,75 | 10 | 3 | 1,5 |
| W | 2208 | 368 | 184 | 4048 | 736 | 184 | 1472 | 368 | 243 | 4048 | 1104 | 552 | 7630 | 2208 | 1104 |
| Giri / 1' | 2800 | 1400 | 900 | 2800 | 1400 | 900 | 1400 | 900 | 700 | 1400 | 900 | 700 | 1400 | 900 | 700 |
| Portata Min./ Max. (m ³ /h) | 900 / 4000 | 450 / 2100 | 300 / 1300 | 1300 / 6000 | 600 / 2800 | 400 / 1800 | 1000 / 5000 | 600 / 3000 | 500 / 2400 | 2000 / 10000 | 1000 / 6000 | 900 / 4600 | 2500 / 12000 | 1500 / 8500 | 1300 / 6500 |
| Pressione max. (mm H ₂ O) | 150 | 38 | 16 | 165 | 44 | 18 | 75 | 32 | 19,5 | 120 | 46 | 29 | 140 | 57,5 | 35 |


EP 25

mm
H₂O

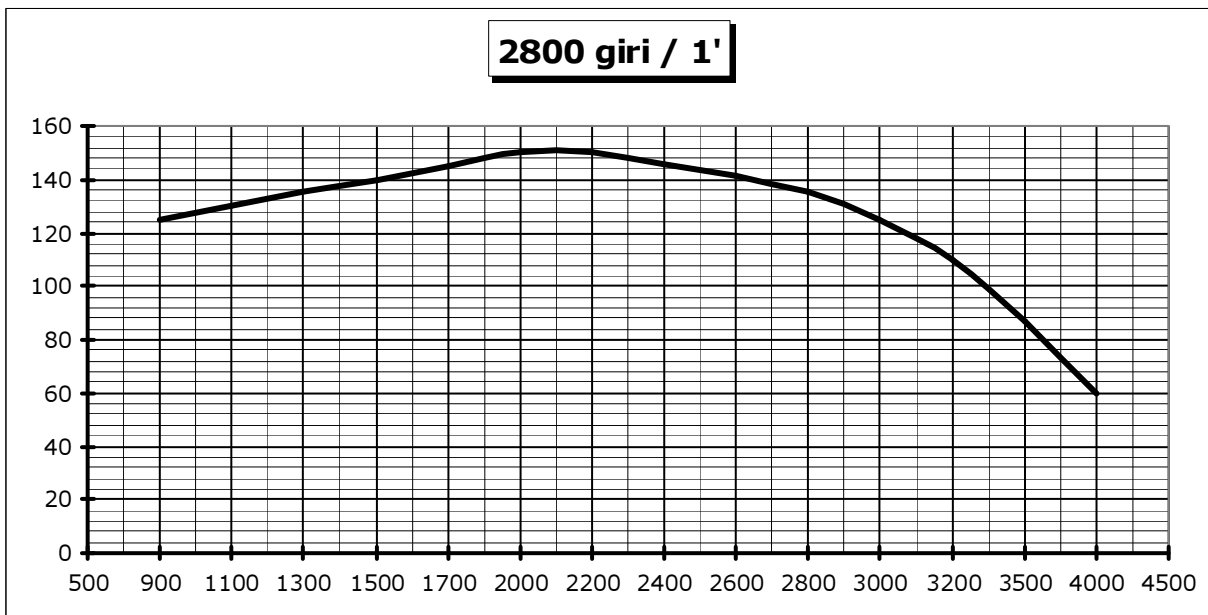


m³/h

mm
H₂O

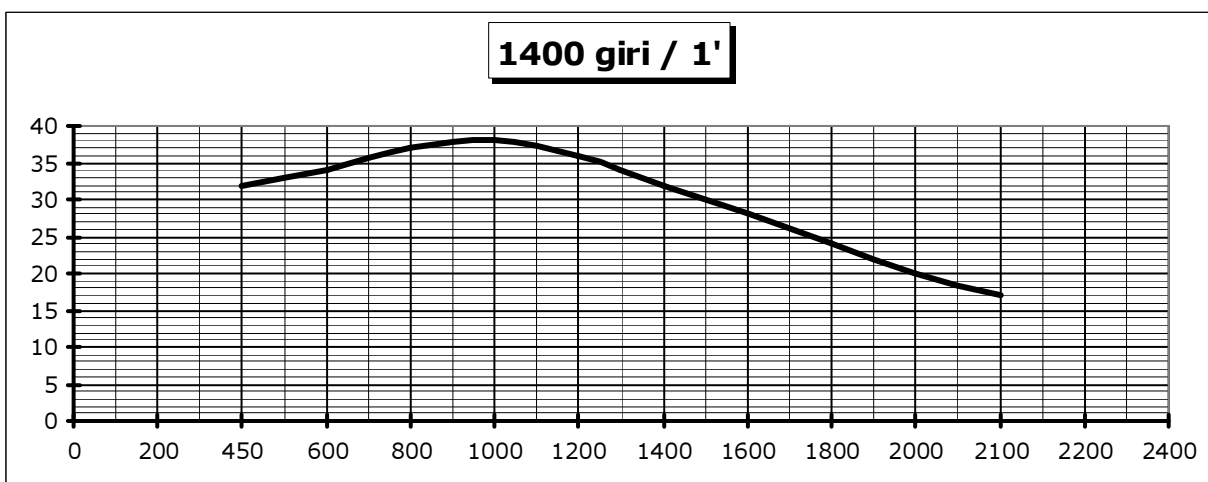

m³/h

mm
H₂O

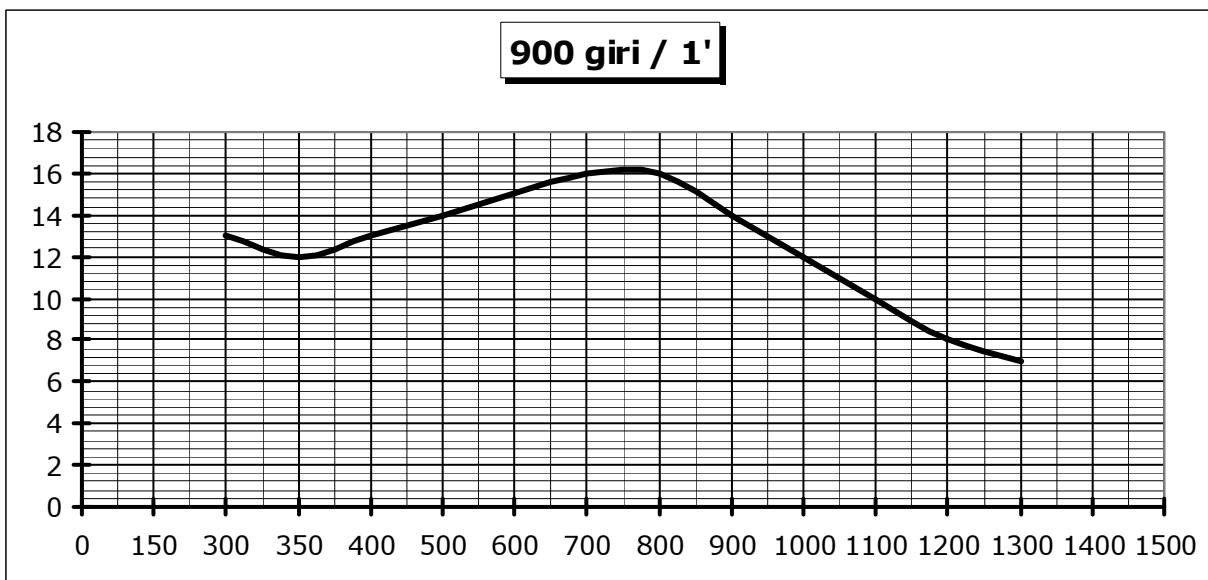


m³/h

EP 30

mm
H₂O


2800 giri / 1'

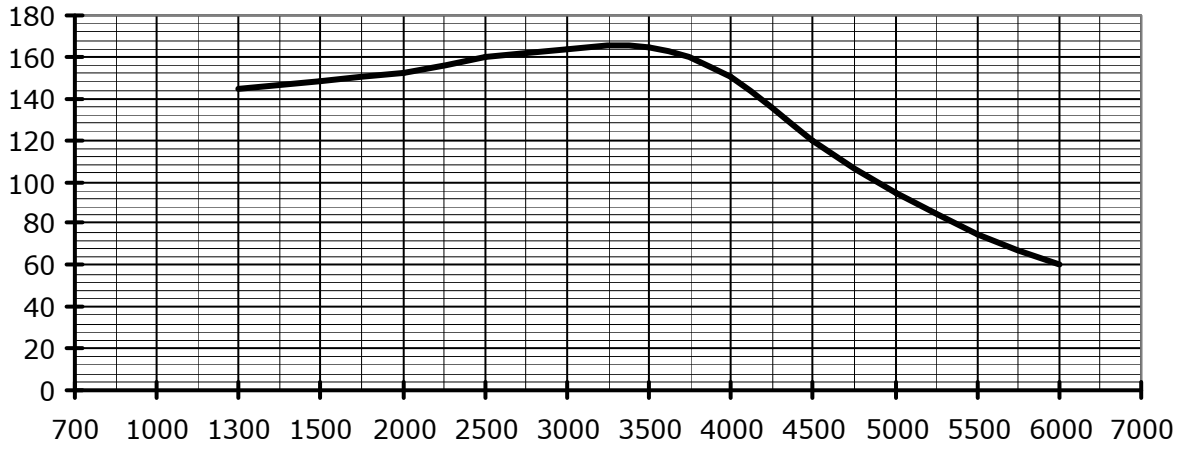

m³/h

mm
H₂O


1400 giri / 1'

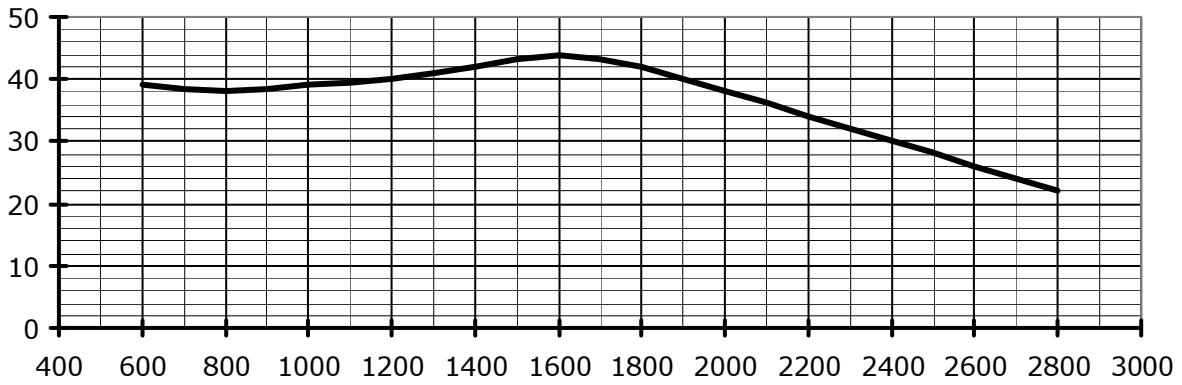

m³/h

mm
H₂O


900 giri / 1'

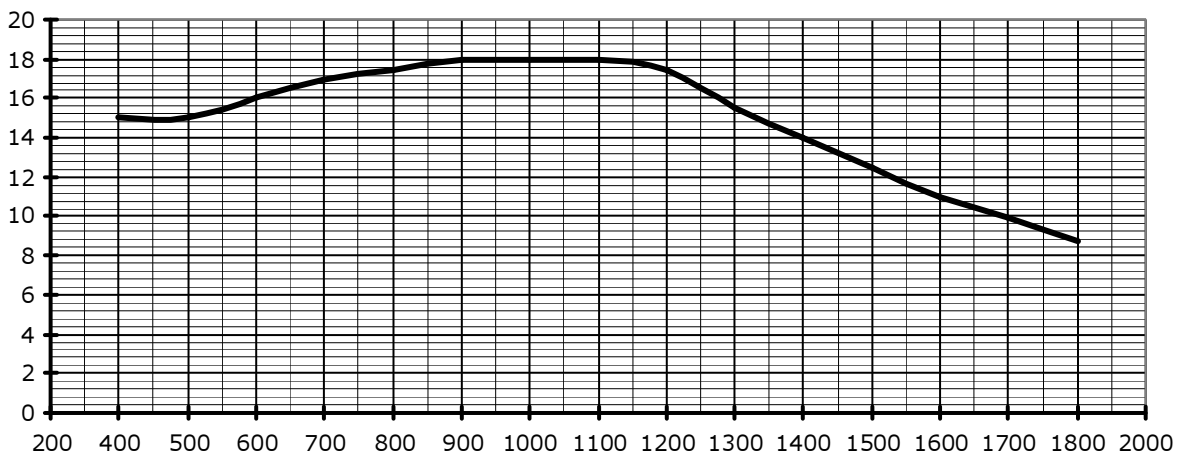

m³/h


EP 35

mm
H₂O

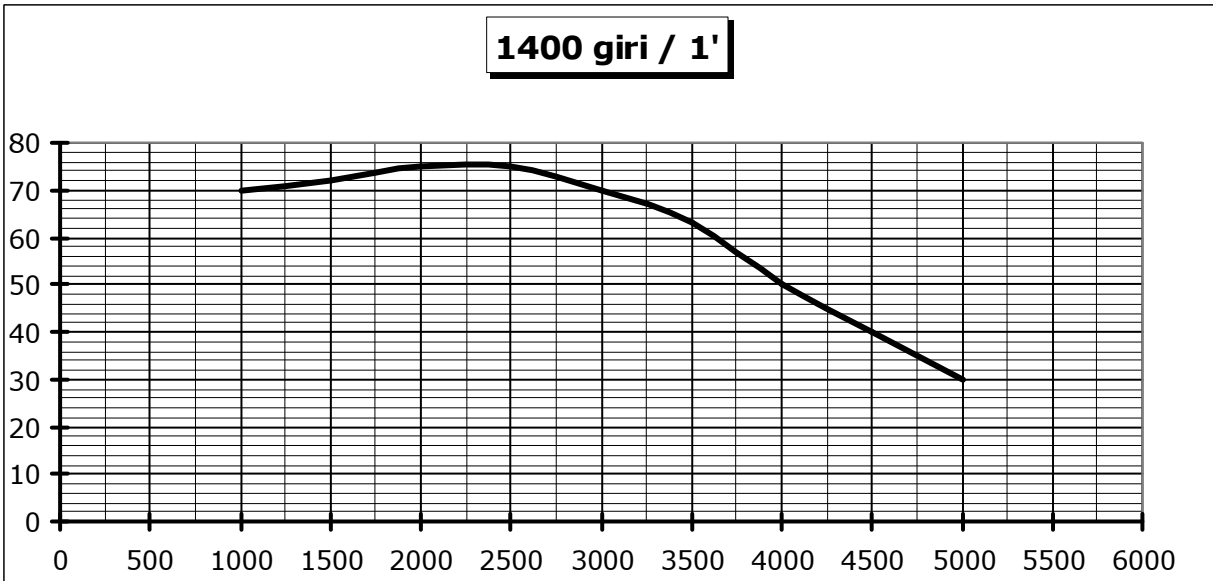


m³/h

mm
H₂O

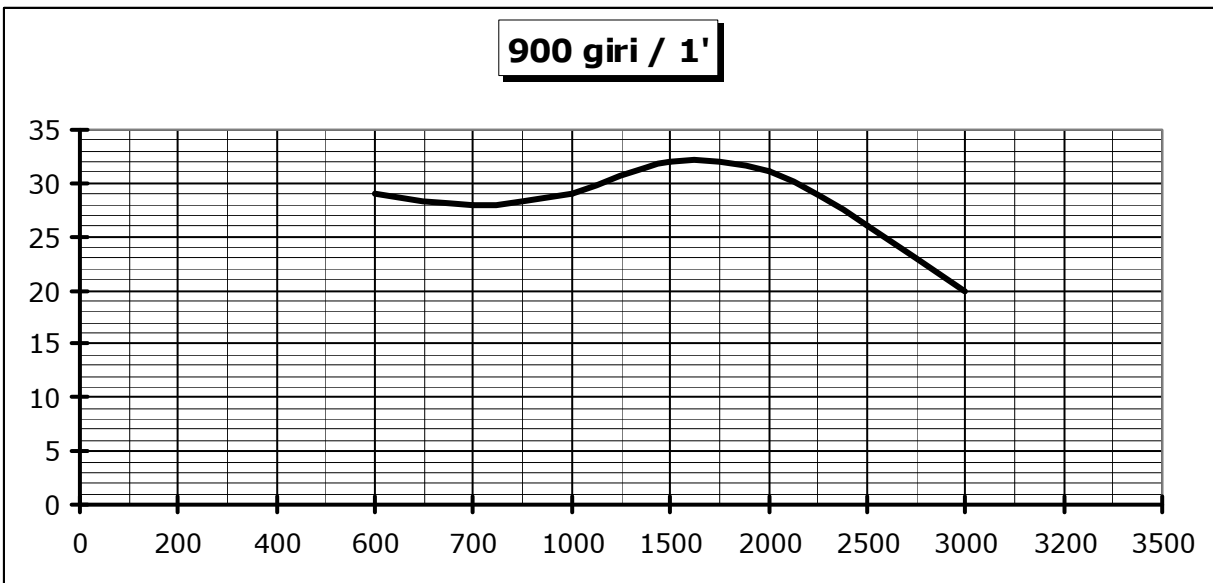

m³/h

mm
H₂O

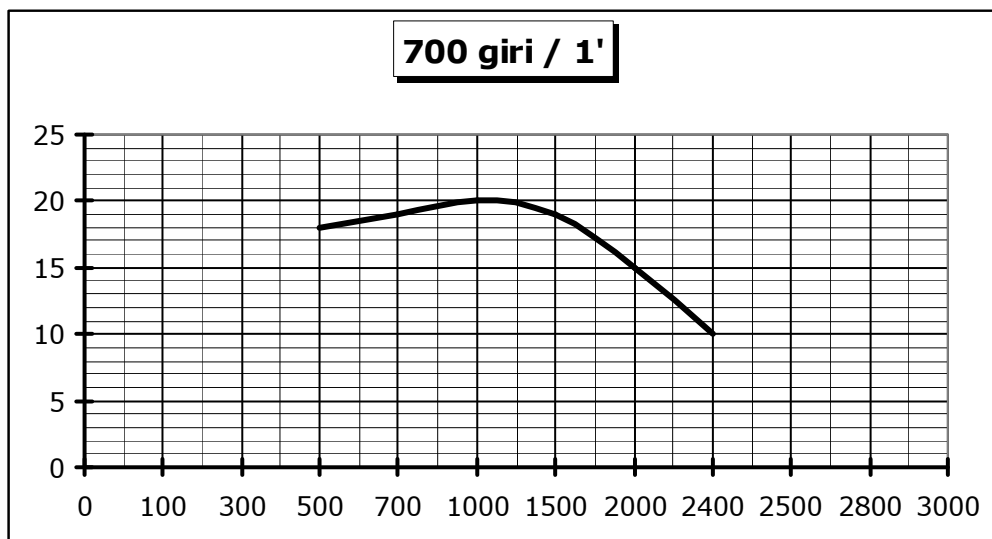


m³/h

EP 40

mm
H₂O


1400 giri / 1'

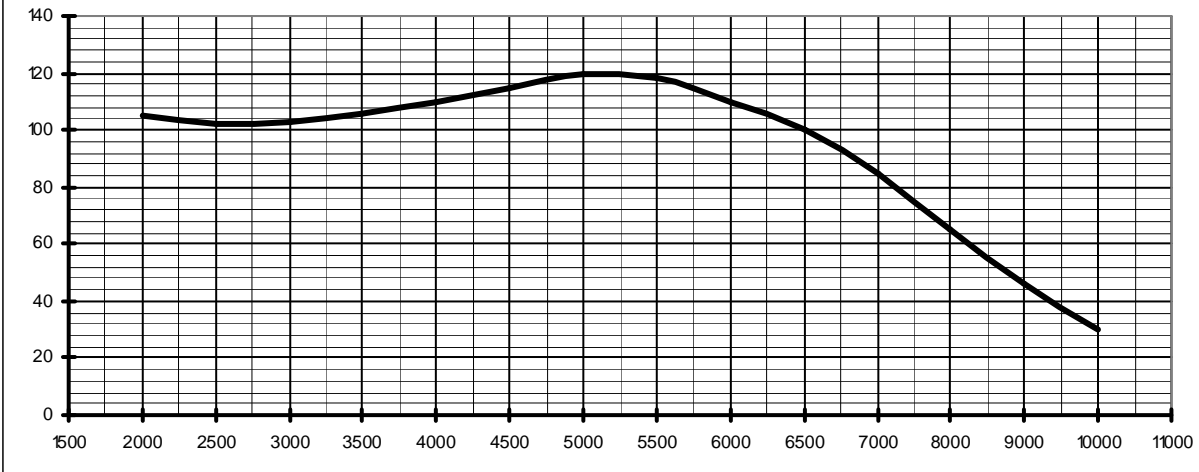

m³/h

mm
H₂O


900 giri / 1'

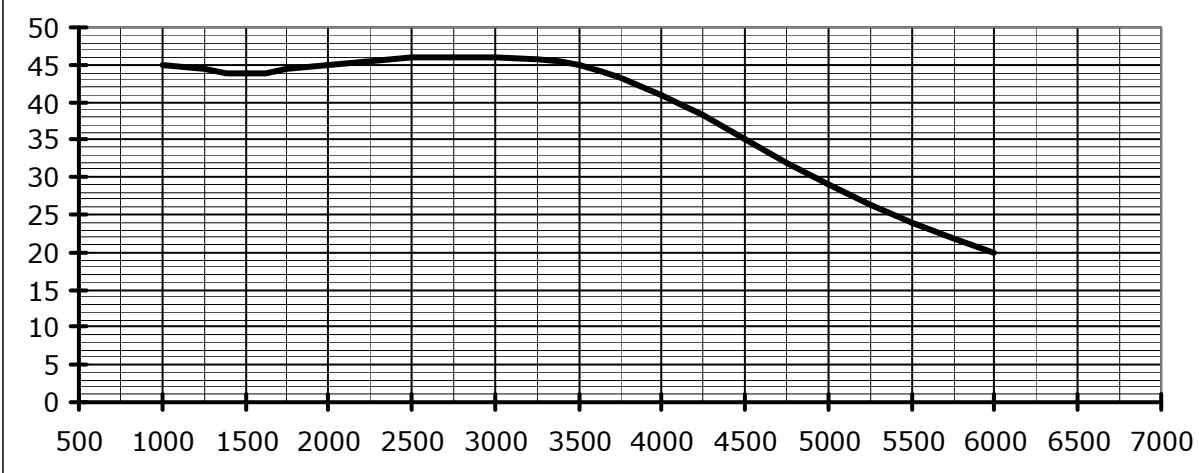

m³/h

mm
H₂O

700 giri / 1'

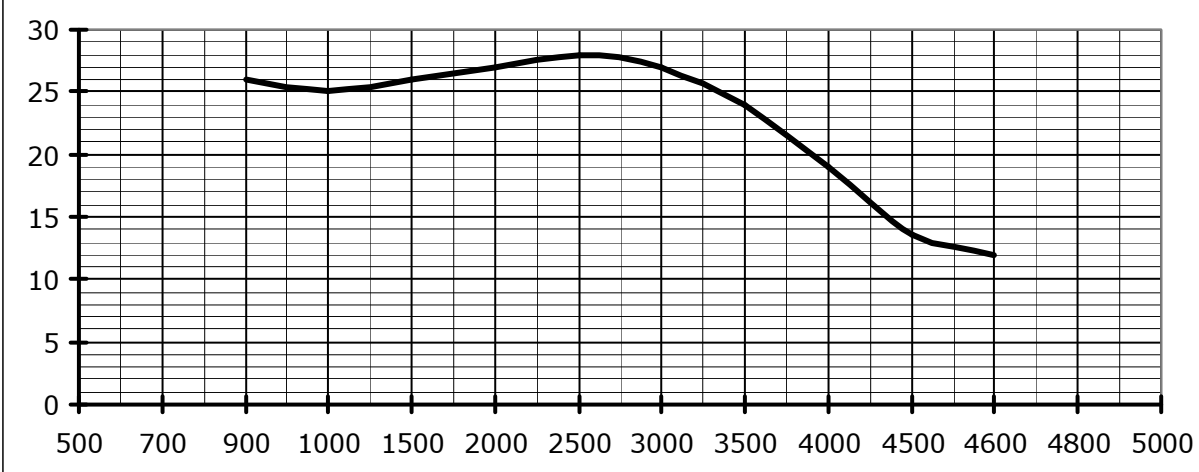


m³/h

EP 45

mm
H₂O


1400 giri / 1'

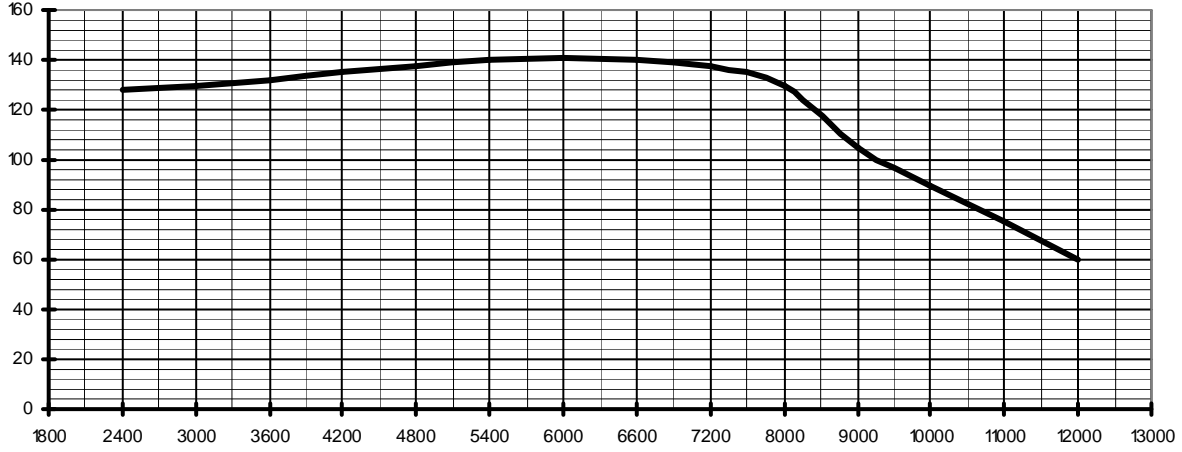

m³/h

mm
H₂O


900 giri / 1'

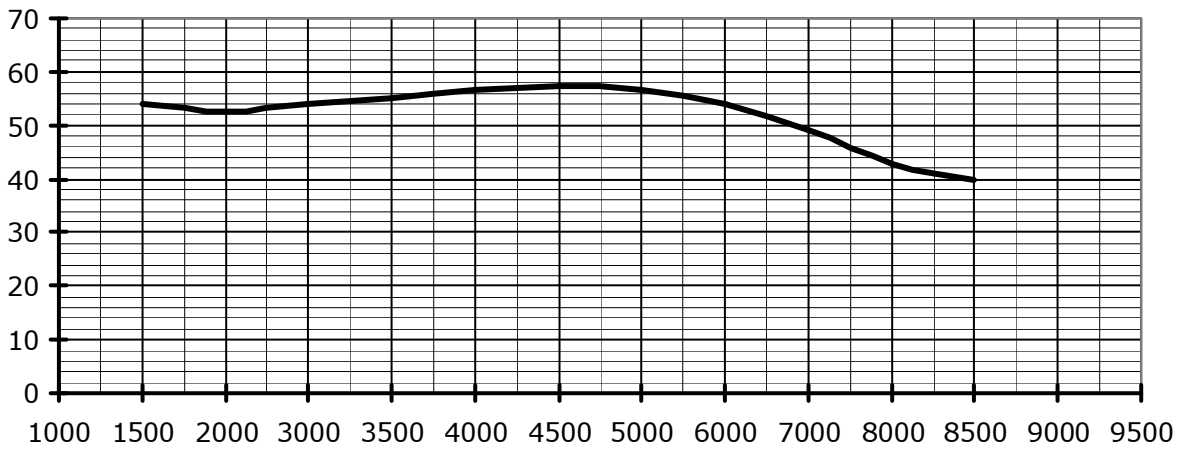

m³/h

mm
H₂O

700 giri / 1'

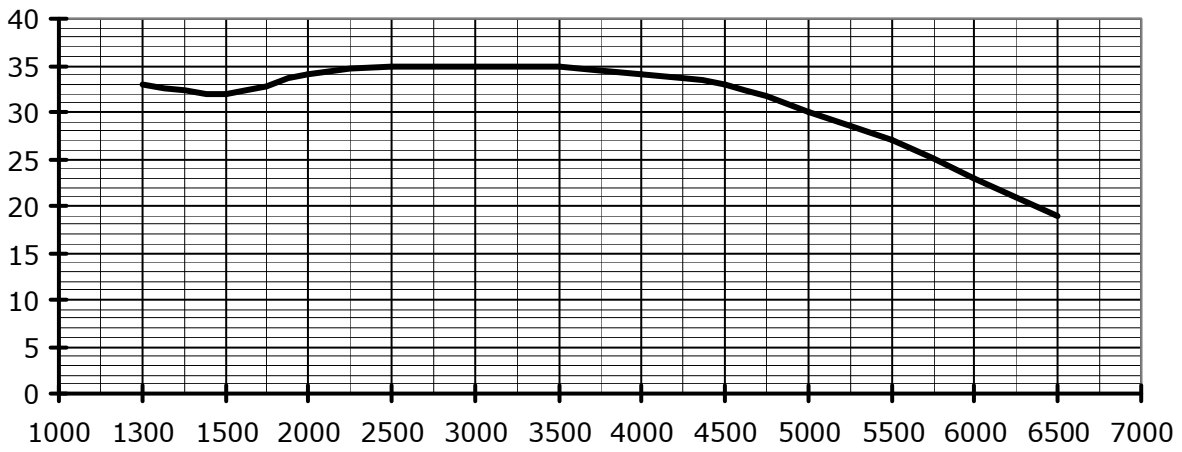

m³/h