

## **SERIE EP-BTS 146/I** (Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione)




### **DESTINAZIONE D'USO**

- Adatto a convogliare aria pulita o fumi con temperatura massima di 60°C
- Costruito in acciaio verniciato

### **DATI TECNICI**

- Motore 2800 Giri / 1' : Portata da 150 a 410 m<sup>3</sup>/h con pressione fino a 36 mm H<sub>2</sub>O;
- Motore 1400 Giri / 1' : Portata da 75 a 210 m<sup>3</sup>/h con pressione fino a 9 mm H<sub>2</sub>O;

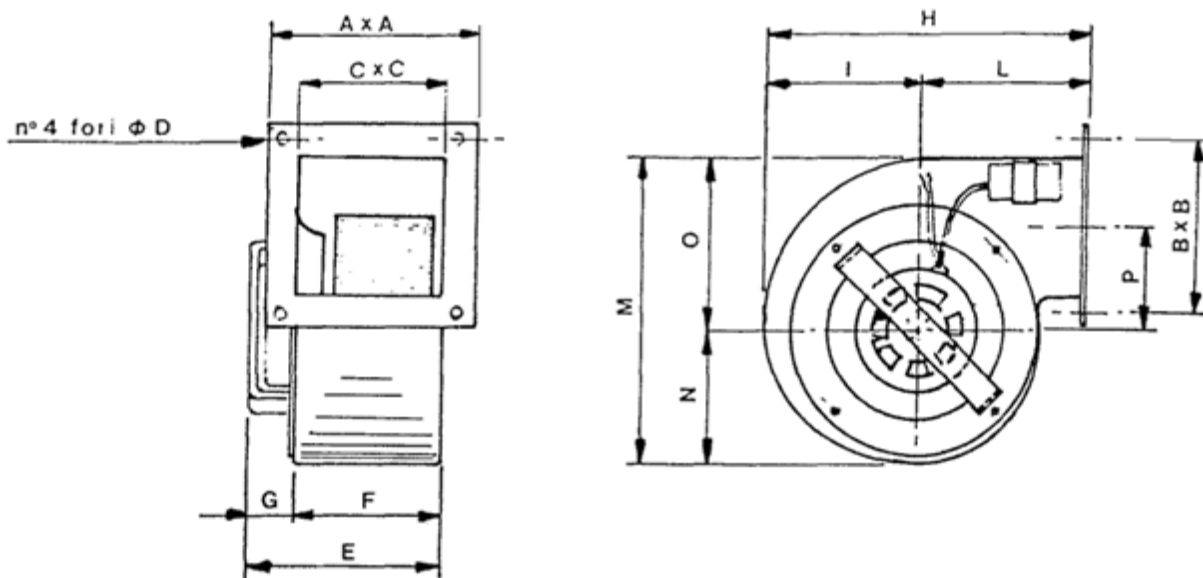


MODELLO	GIRI/1'	AxA	BxB	CxC	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
<b>EP-BTS 146/l</b>	1400	135	115	89	7	127	95	32	208	96	112	203	90	113	65
<b>EP-BTS 146/l</b>	2800	135	115	89	7	135	95	40	208	96	112	203	90	113	65

NUMERO DI GIRI	MOTORE	A	W	Portata Min./ Max. (m <sup>3</sup> /h)	Pressione max. (mm H <sub>2</sub> O)
<b>1400</b>	220 V – 50 Hz monofase	0,75	25	75 / 210	9
<b>2800</b>	220 V – 50 Hz monofase	0,6	100	150 / 410	36

# EP-BTS 146 / I

mm  
H<sub>2</sub>O


**1400 giri / 1'**

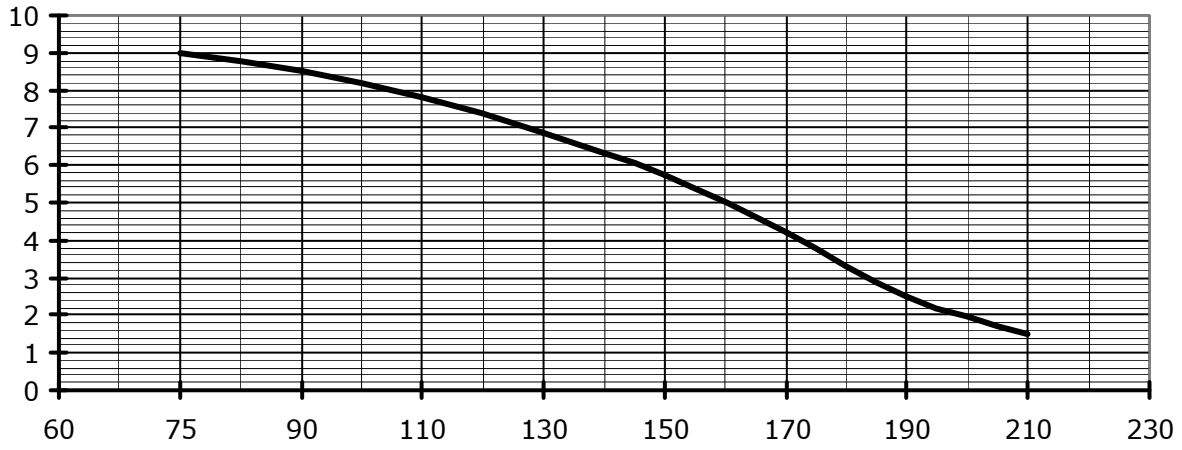

m<sup>3</sup>/h

mm  
H<sub>2</sub>O

**2800 giri / 1'**

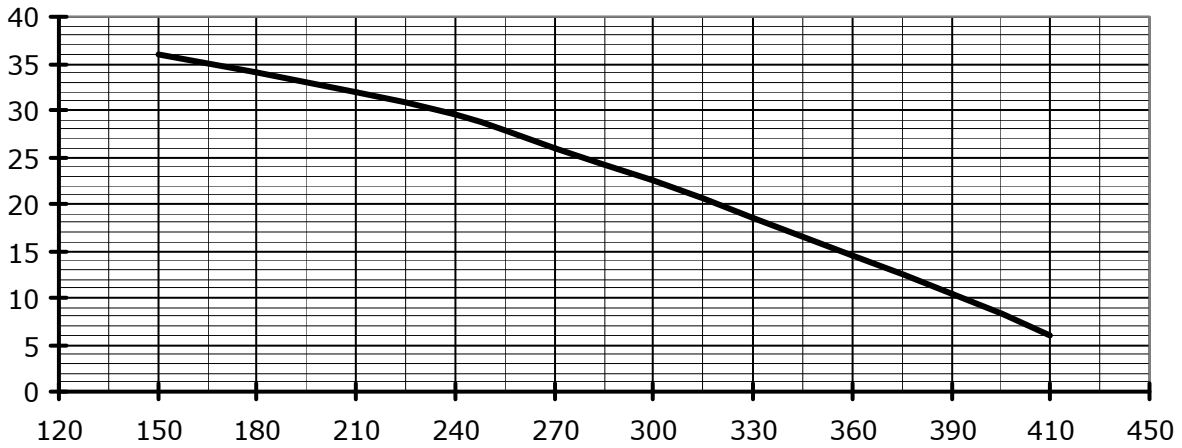

m<sup>3</sup>/h