

SERIE EP-DAS-I (Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione)




DESTINAZIONE D'USO

- Adatto a convogliare aria pulita con temperatura massima di 60°C
- Costruito in acciaio verniciato

DATI TECNICI

- Motore 2800 Giri / 1' : Portata da 100 a 600 m³/h con pressione da 3 a 19 mm H₂O, secondo grandezze e potenze
- Motore 1400 Giri / 1' : Portata da 200 a 6150 m³/h con pressione da 4 a 60 mm H₂O, secondo grandezze e potenze

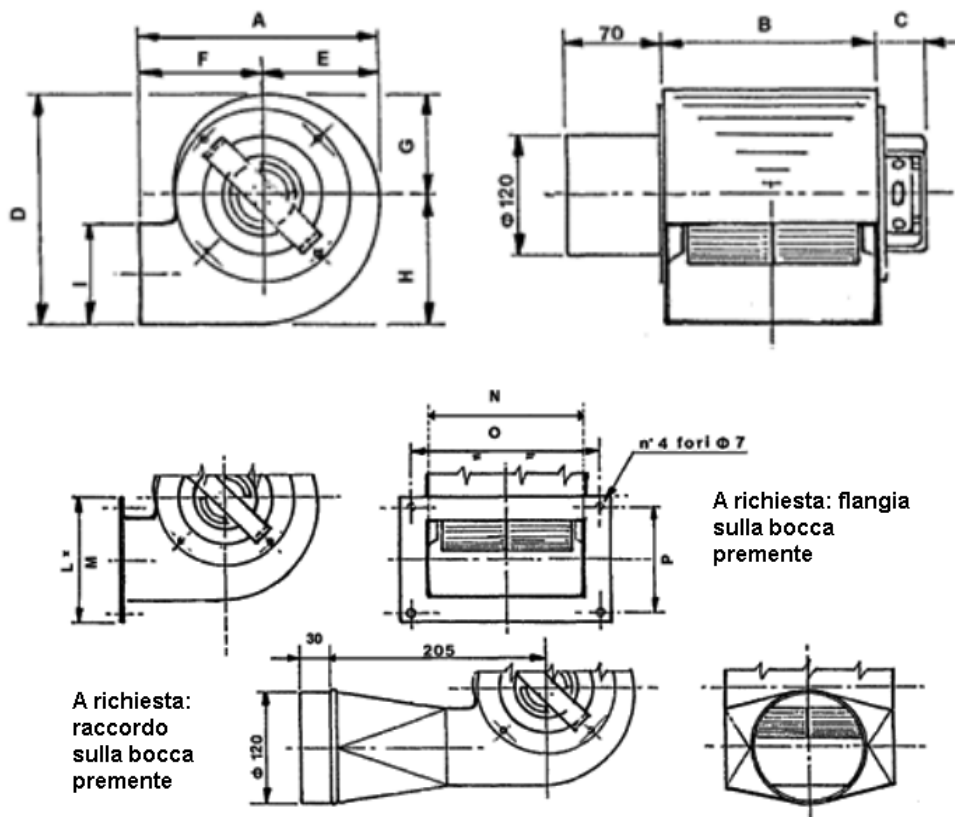


MODELLI	EP-DAS 120/l	EP-DAS 146/l	EP-DAS 160/l	EP-DAS 180/l	EP-DAS 200/l	EP-DAS 240/l	EP-DAS 280/l
A	180	200	252	267	293	333	400
B	150	160	230	230	260	290	330
C	25	35	10	20	50	80	100
D	170	203	252	260	300	373	438
E	79	90	115	122	148	181	225
F	101	110	137	145	145	152	175
G	74	90	109	115	119	164	191
H	96	113	143	145	181	209	247
I	69	95	90	123	113	135	173
L	120	135	135	170	160	190	233
M	200	200	245	247	307	345	390
N	150	160	200	200	260	290	330
O	180	180	224	226	275	319	362
P	95	115	114	123	128	164	205

MODELLI		EP-DAS 120/l	EP-DAS 146/l	EP-DAS 160/l	EP-DAS 180/l	EP-DAS 200/l	EP-DAS 240/l	EP-DAS 280/l
Giri / 1' 2800	W	100	150	-	-	-	-	-
	A	0,6	0,8	-	-	-	-	-
Portata Min./ Max. (m³/h)		300 / 600	200 / 675	-	-	-	-	-
Pressione max. (mm H2O)		19	48	-	-	-	-	-
Giri / 1' 1400	W	-	25	88	185	370	740	1500
	A	-	0,75	0,6	0,8	3	5,6	10
Portata Min./ Max. (m³/h)		-	100 / 340	440 / 1100	500 / 2500	800 / 2000	1280 / 3200	2850 / 6100
Pressione max. (mm H2O)		-	12	16	22	34	45	60

EP-DAS / I

mm
H₂O

120

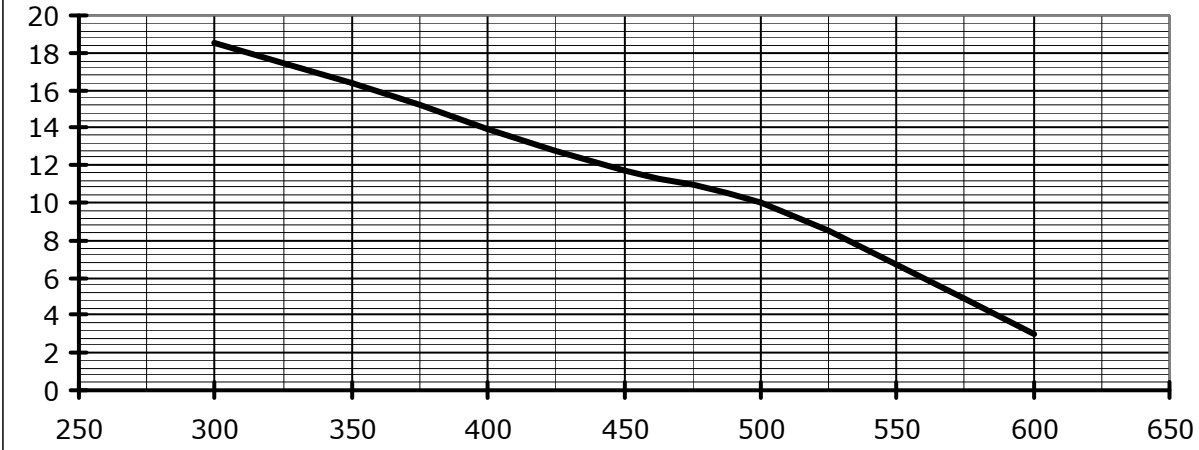


m³/h

EP-DAS 146 / I

mm
H₂O


2800 giri / 1'

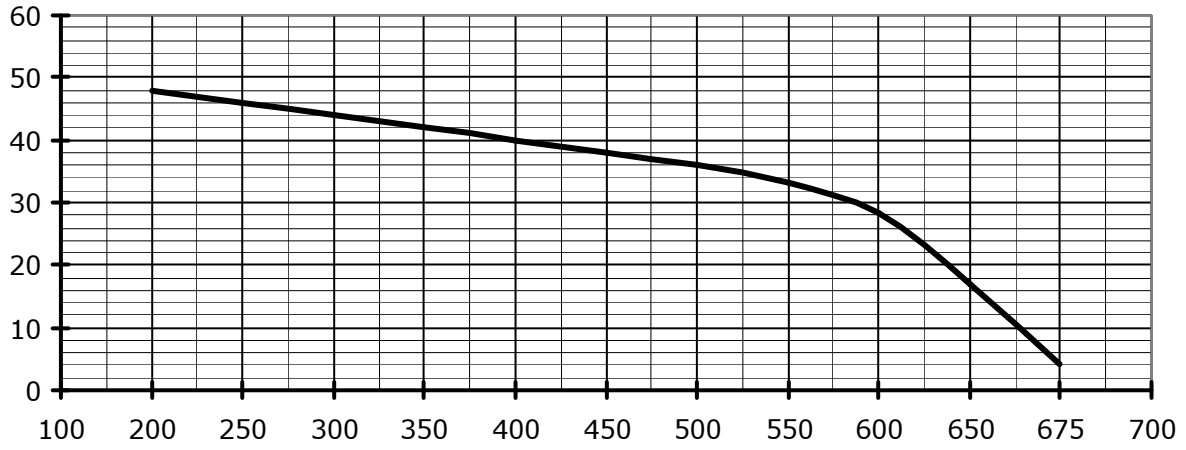

m³/h

mm
H₂O

1400 giri / 1'

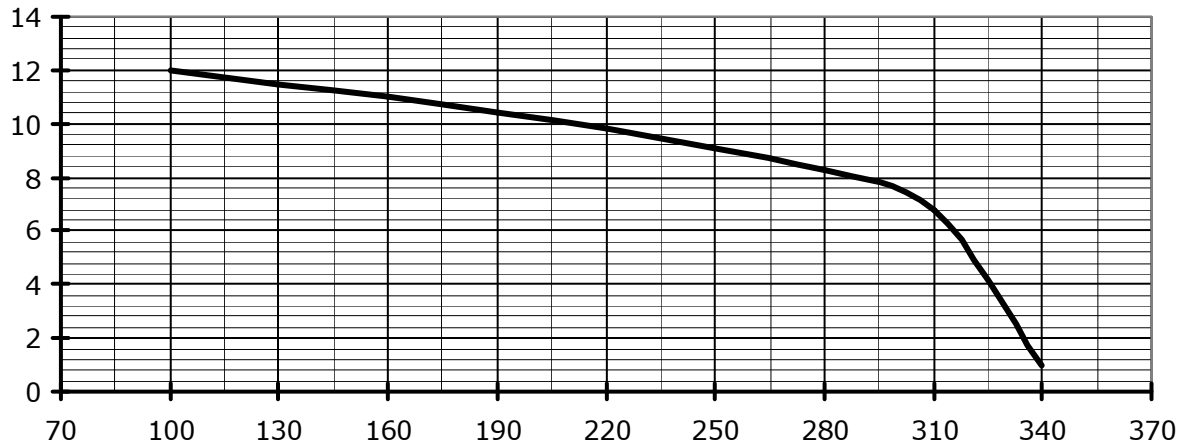


m³/h

EP-DAS / I

mm
H₂O

160

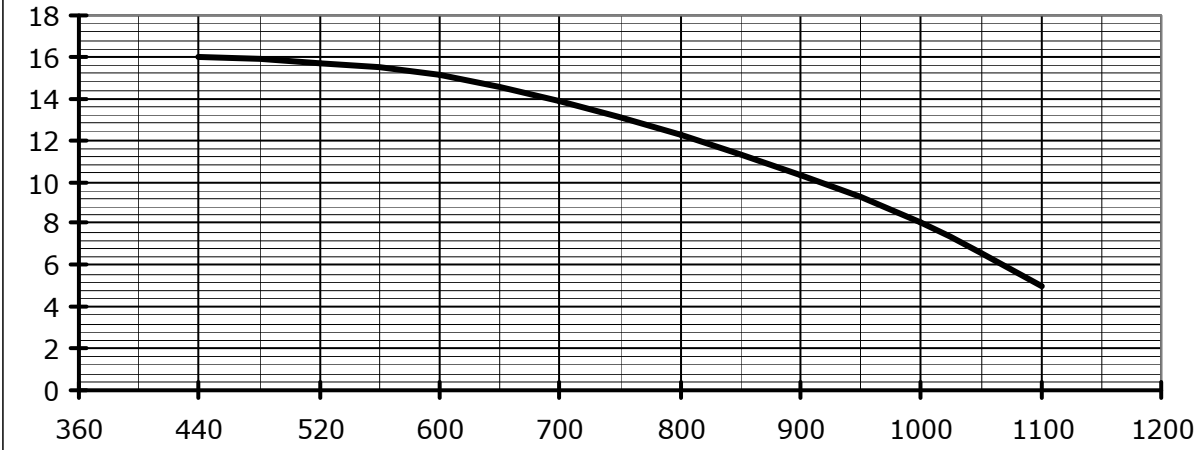


m³/h

EP-DAS / I

mm
H₂O

180

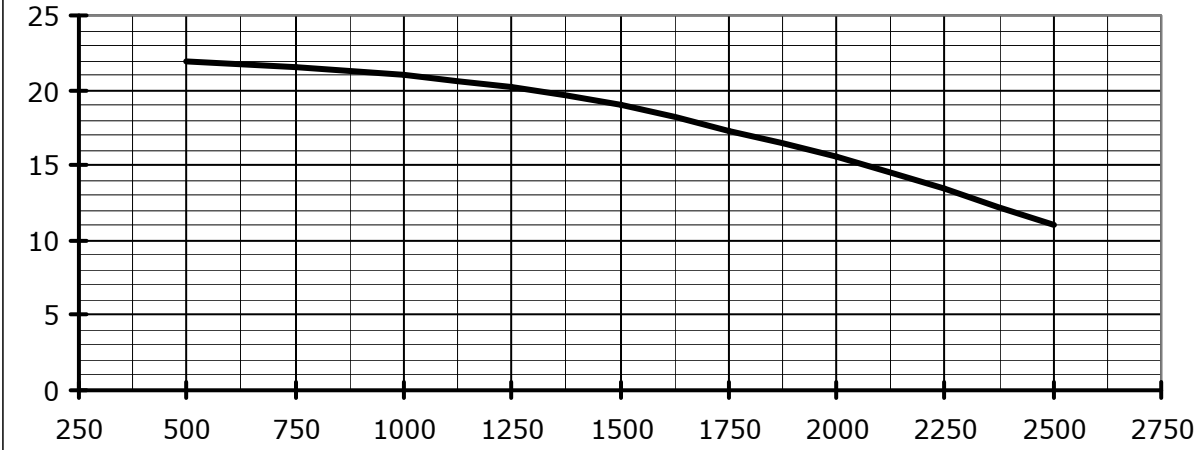


m³/h

EP-DAS / I

mm
H₂O

200

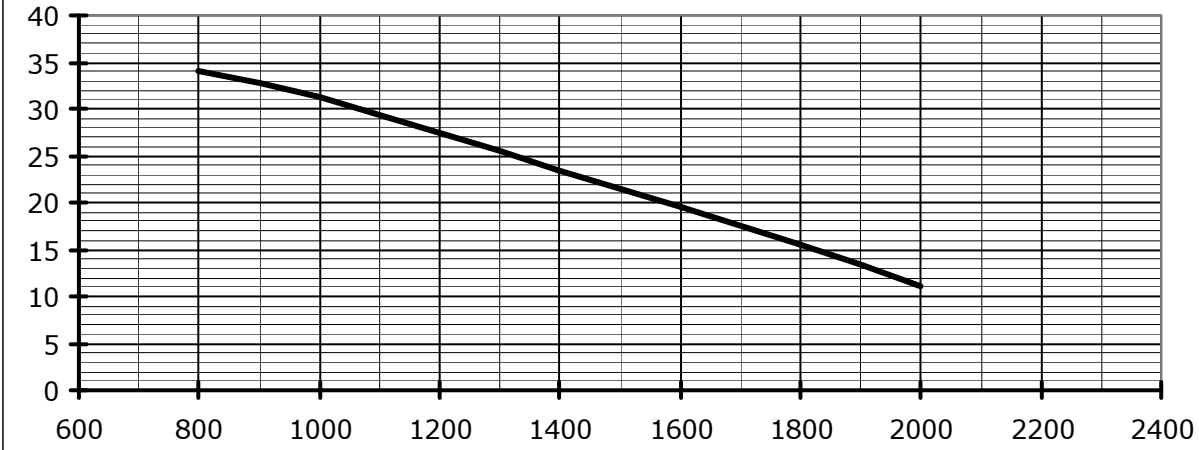


m³/h

EP-DAS / I

mm
H₂O

240

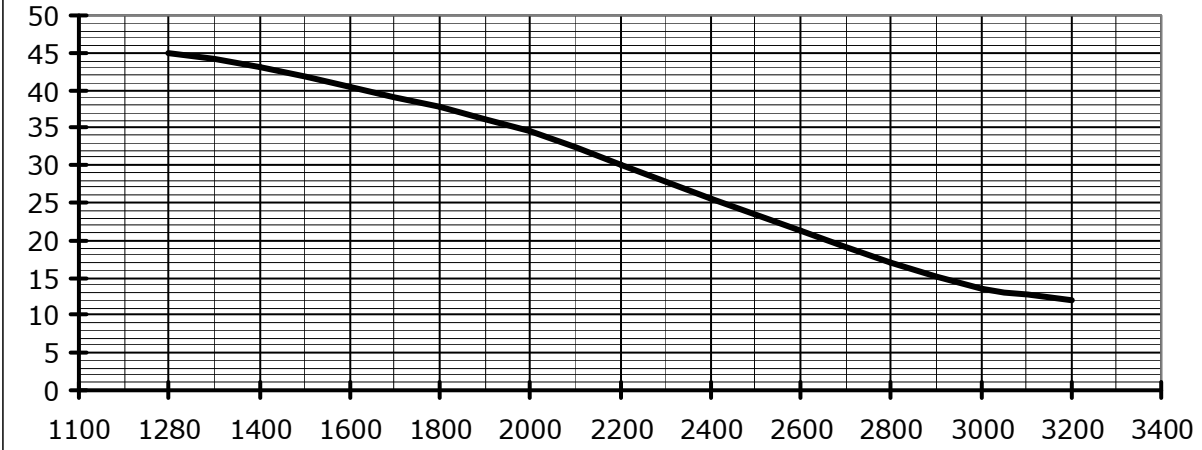


m³/h

EP-DAS / I

mm
H₂O

280

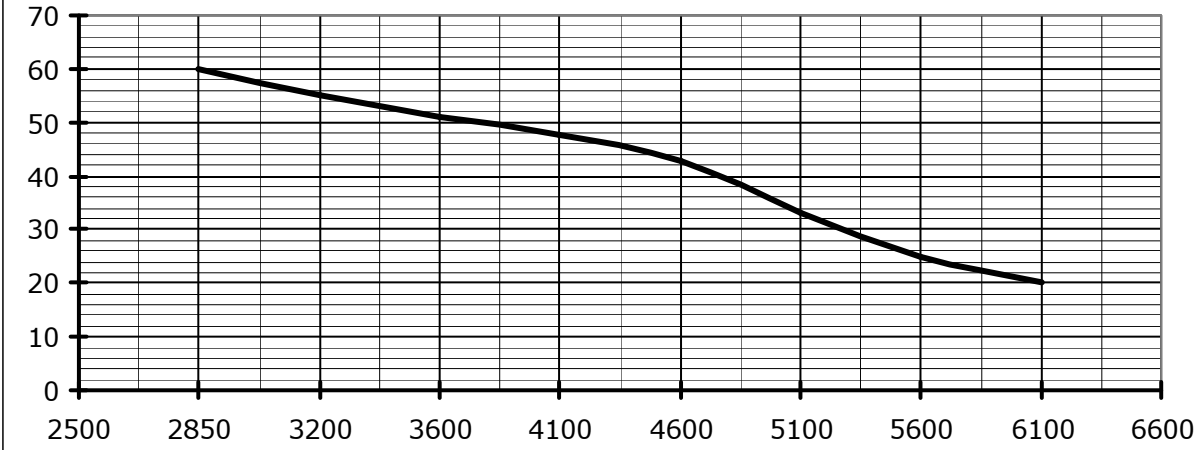

m³/h