SERIE PEV-4 (Ventilatore elicoidale)

DESTINAZIONE D'USO

- Adatto a ricambiare l'aria nell'ambiente e per altri usi industriali specifici
- Completo di anello in acciaio verniciato
- Supporto motore in acciaio tropicalizzato
- Numero di pale: 4

DATI TECNICI

- Motore 1400 Giri / 1', da 130 a 736 W: Portata da 300 a 13500 m^3/h con pressione fino a 15 mm H_2O, secondo grandezze e potenze
- Motore 900 Giri / 1', da 184 a 243 W: Portata da 700 a 7750 m^3/h con pressione fino a 10 mm H_2O, secondo grandezze e potenze

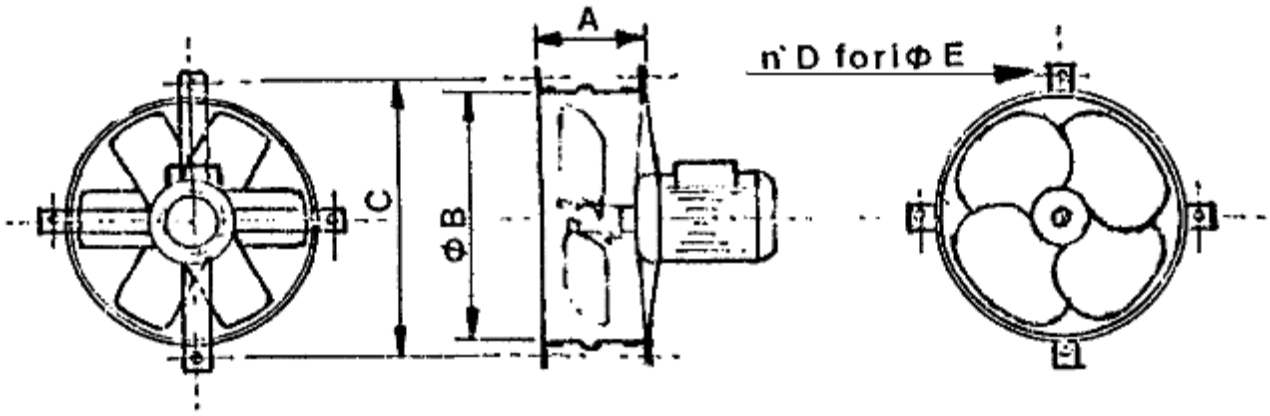

MODELLO	**PEV- 4 260**	**PEV- 4 310**	**PEV- 4 360**	**PEV- 4 410**	**PEV- 4 460**	**PEV- 4 510**	**PEV- 4 560**	**PEV- 4 610**
A	80	100	100	130	130	150	150	150
B	270	320	370	420	470	530	580	630
C	295	345	395	445	495	555	605	655
D	4	4	4	4	4	4	4	4
E	7	7	7	7	7	7	7	7

MODELLO		**PEV- 4 260**	**PEV- 4 310**	**PEV-4 360**	**PEV- 4 410**	**PEV- 4 460**	**PEV- 4 510**	**PEV- 4 560**	**PEV- 4 610**
Giri / 1' 1400	Hp	0,18	0,18	0,18	0,25	0,33	0,5	0,75	1
	W	130	130	130	184	243	368	552	736
Portata Min./ Max. (m^3/h)		300 / 1200	900 / 2500	900 / 2500	1500 / 3500	2200 / 5200	4000 / 7000	6000 / 9000	9000 / 13500
Pressione max. (mm H_2O)		10	10	15	15	15	15	15	15
Giri / 1' 900	Hp	-	-	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,33
	W	-	-	184	184	184	184	184	243
Portata Min./ Max. (m^3/h)		-	-	700 / 1450	700 / 2200	1700 / 3100	3000 / 4250	4000 / 5600	6500 / 7750
Pressione max. (mm H_2O)		-	-	5	10	5	5	5	5

PEV-4

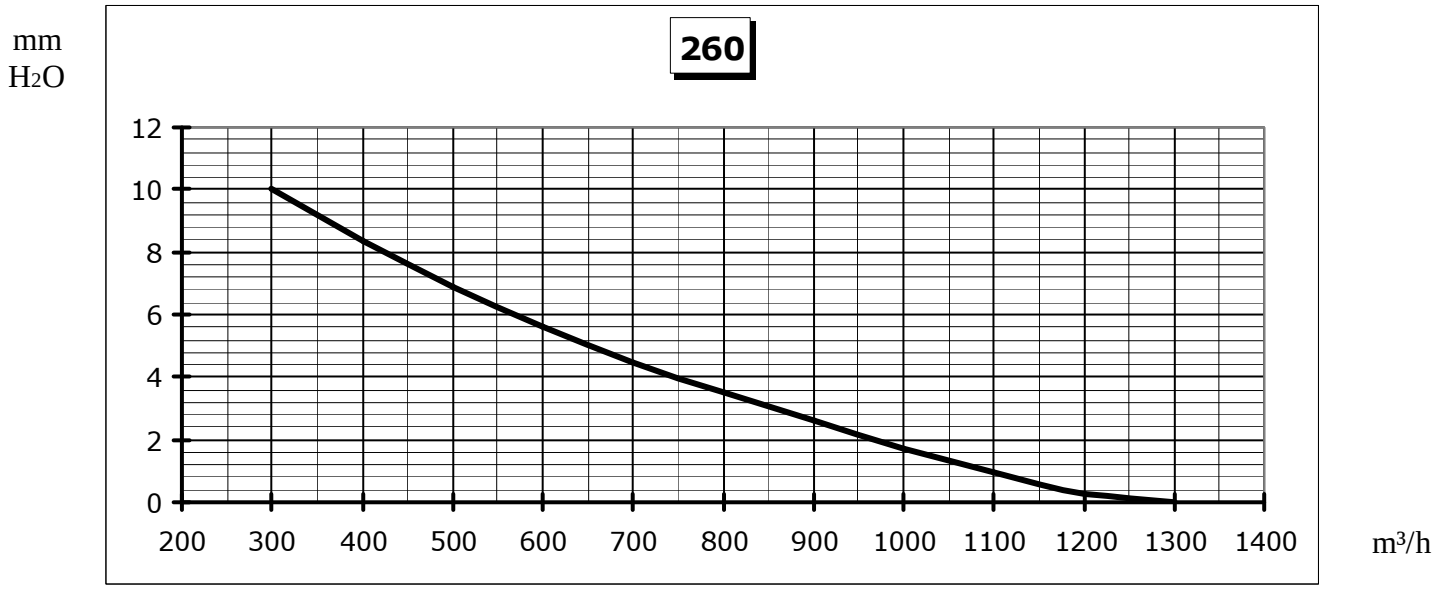
mm
H2O
260
12
10
8
6
4
2
0
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
m³/h

PEV-4

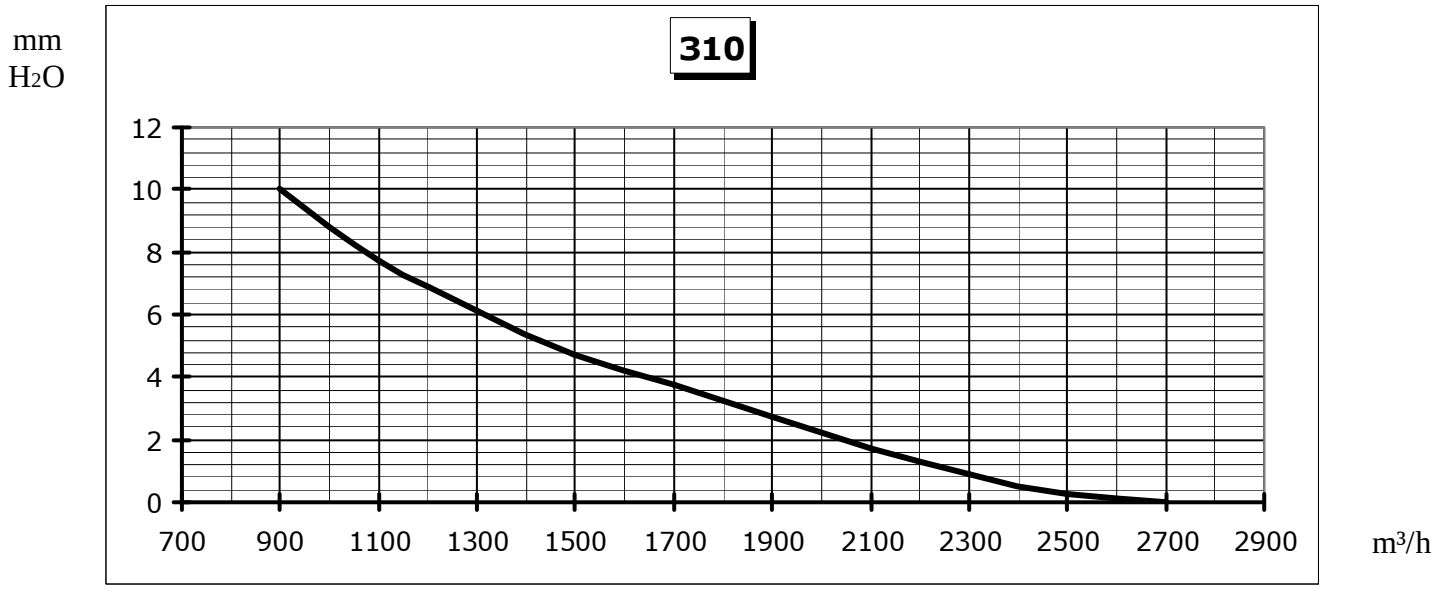
mm
H2O
310
12
10
8
6
4
2
0
700
900
1100
1300
1500
1700
1900
2100
2300
2500
2700
2900
m³/h

PEV-4 360

mm H_2O

mm H_2O

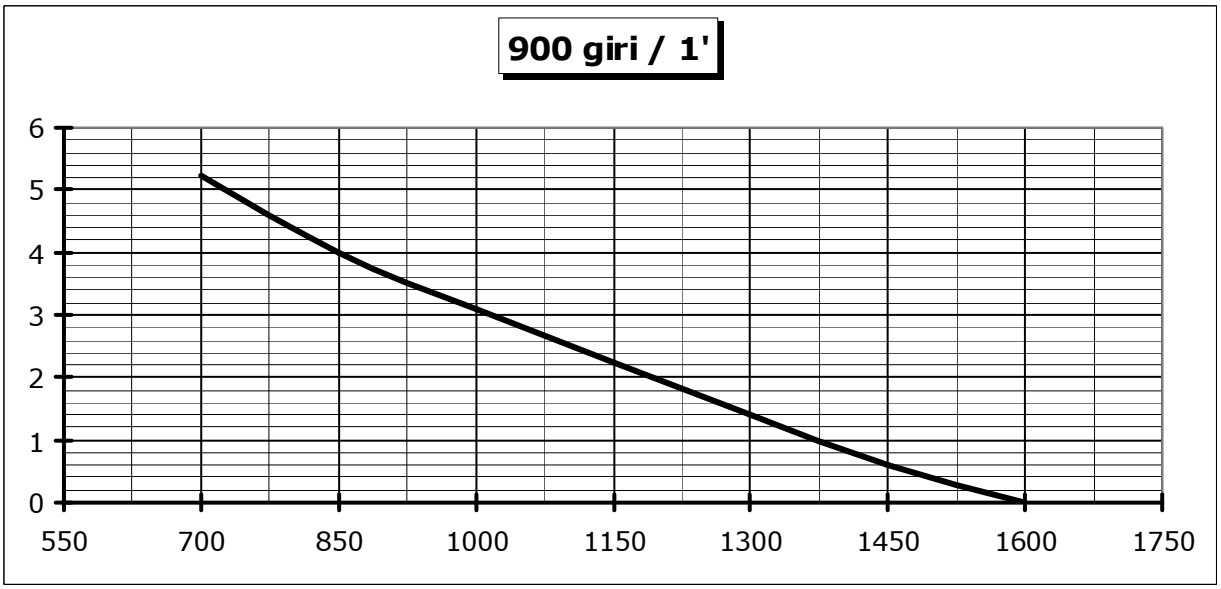

PEV-4 410

mm H_2O

m^3/h

mm H_2O

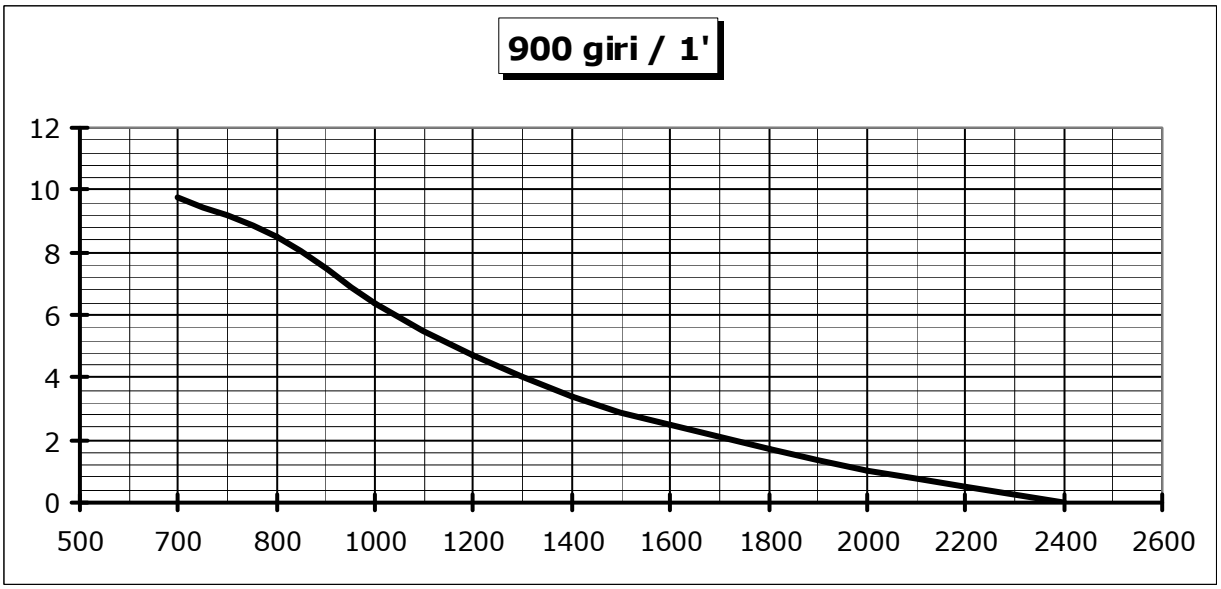

m^3/h

PEV-4 460

mm H_2O

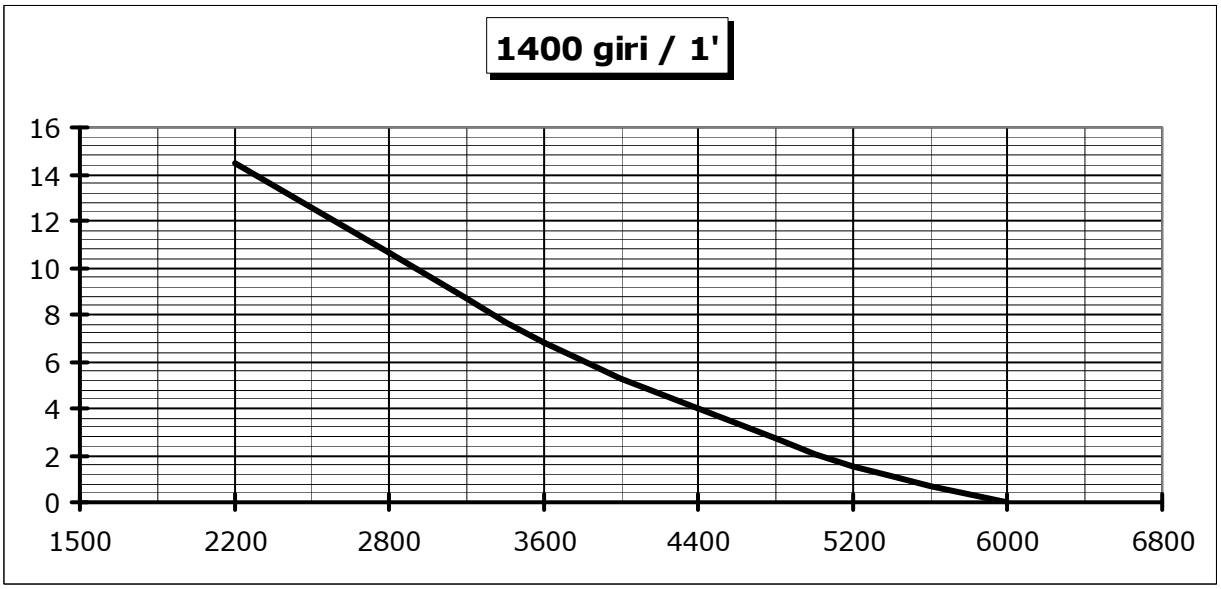

m^3/h

mm H_2O

m^3/h

PEV-4 510

mm H_2O

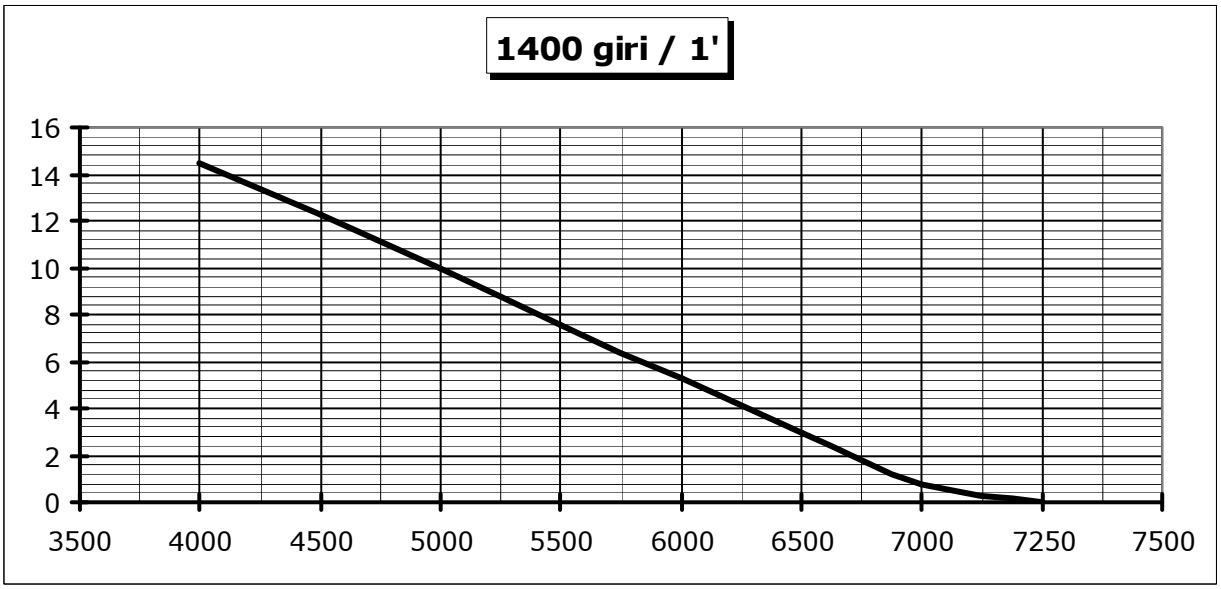

m^3/h

mm H_2O

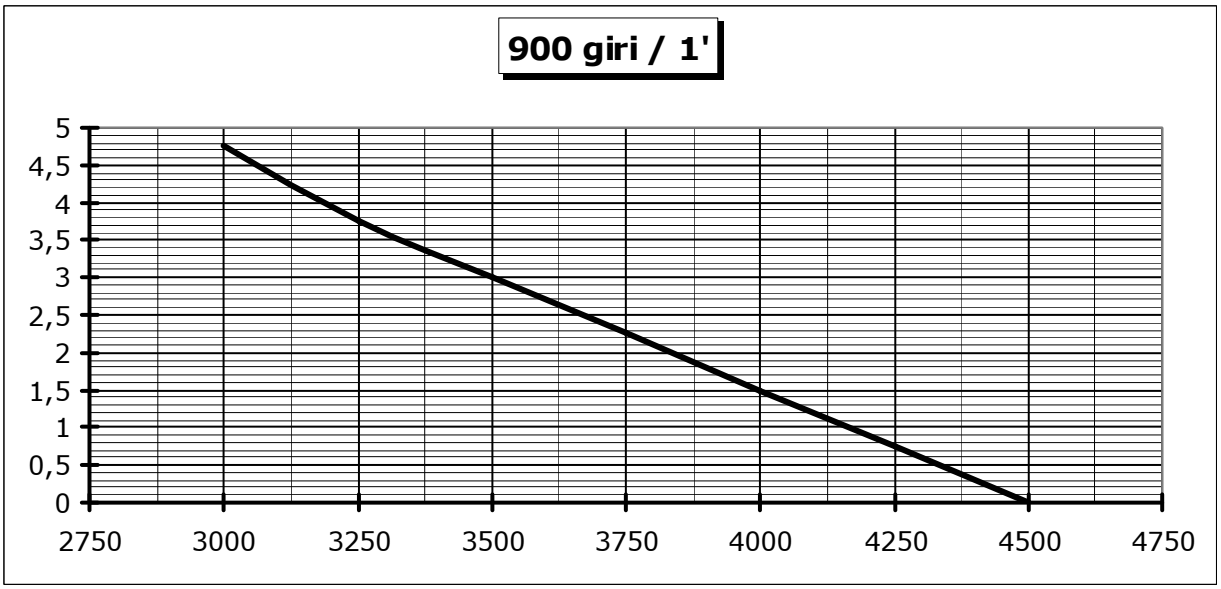

m^3/h

PEV-4 560

mm H_2O

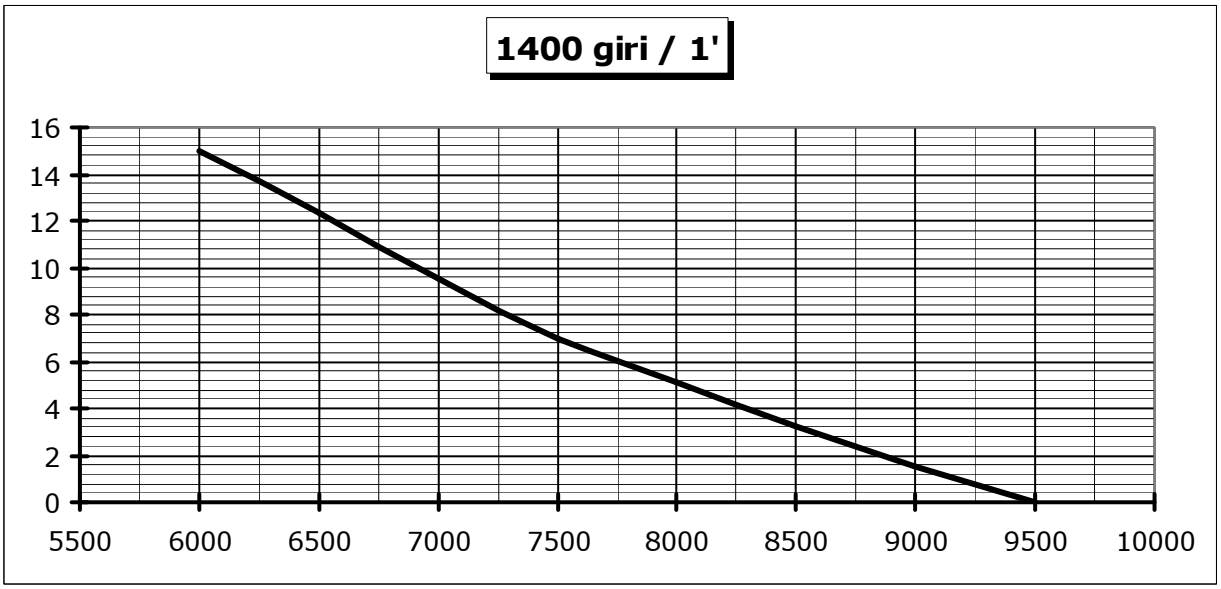

m^3/h

mm H_2O

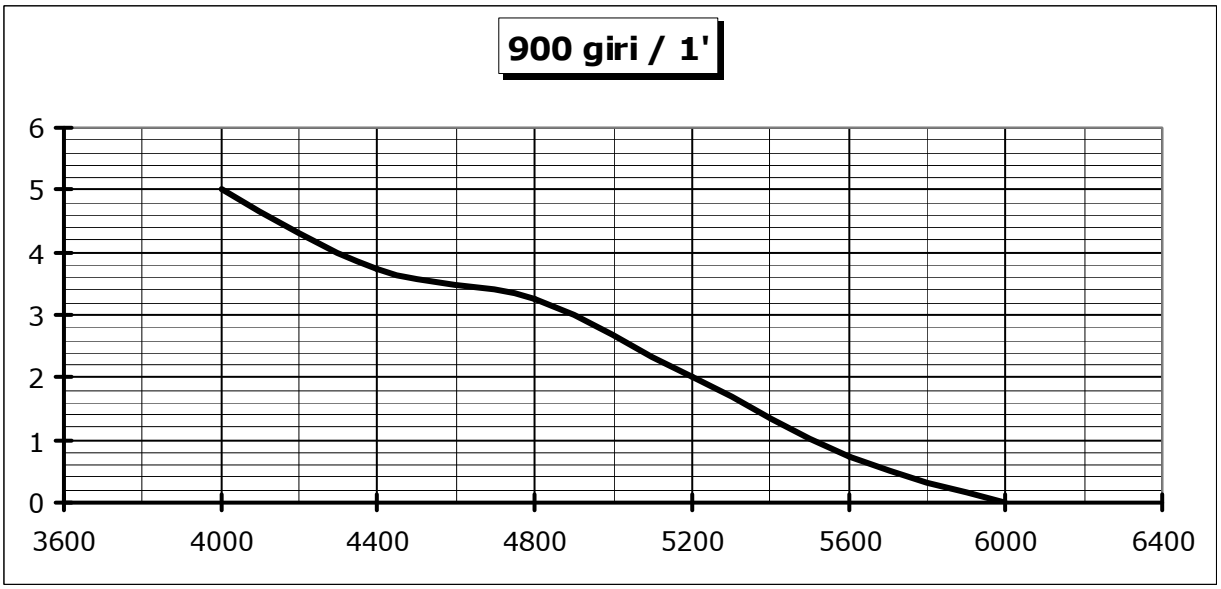

m^3/h

PEV-4 610

mm H_2O

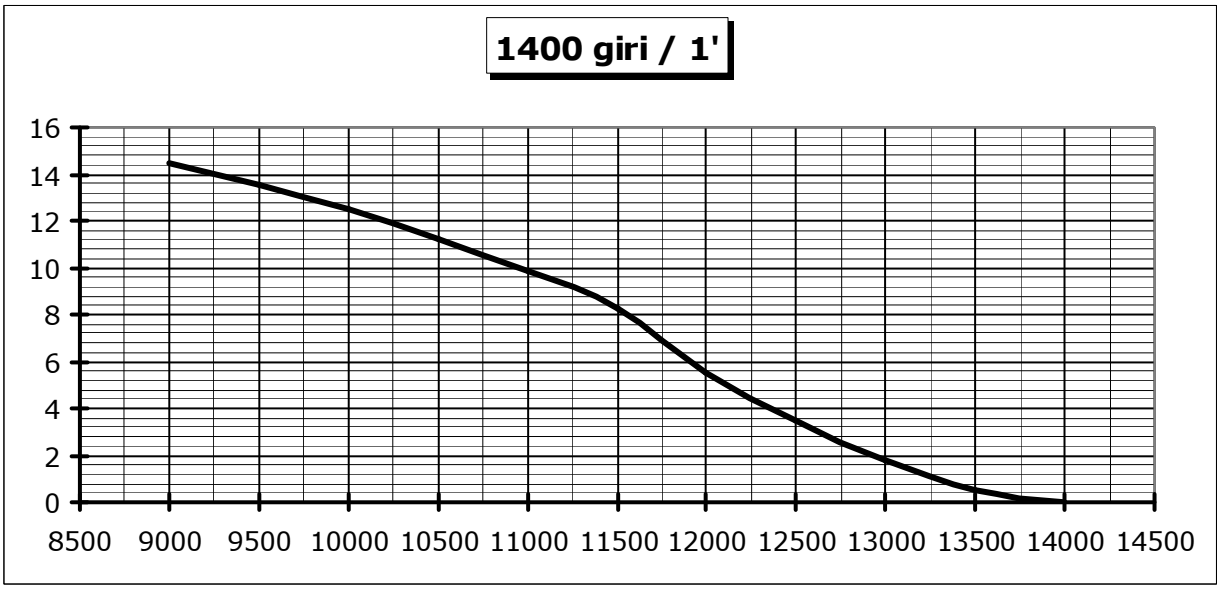

m^3/h

mm H_2O

m^3/h